

Montavimo instrukcija

LT



US FLOORS®
Manufacturer of Unique and Sustainable Floors



WWW.CORETEC®FLOORS.COM

Bendrojo pobūdžio informacija:

Ši montavimo instrukcija tinka tik COREtec® Soundcore ir Pro kolekcijoms.

Norint užtikrinti aukščiausios kokybės grindų sudėjamą, visas instrukcijas ir rekomendacijas reikia sekti paeiliui.



COREtec® grindys yra skirtos naudojimui tik vidinėse patalpose.



Produkto paruošimas prieš dėjimą nėra būtinas, tačiau mes rekomenduojame dėti COREtec® grindis patalpoje, kurioje yra nuo 18°C iki 29°C, ir ant paviršiaus, kurio temperatūra siekia nuo 15°C iki 29°C, o produkto temperatūra mažiausiai 15°C.



Peržiūrėkite visas lentas prieš jas sudedant ir įsitikinkite, kad jos nėra pažeistos ir neturi gamybos broko. Nedėkite sugadintų lentų. Įsitikinkite, kad grindų dangos spalva ir kiekis sutampa su tuo, kurį užsisakėte. Spalva dėl gamybos procesų gali šiek tiek skirtis, tačiau šio tipo nusiskundimai nebus priimami po to,

kai grindų danga bus sudėta.



Kiekvienai COREtec® grindų dangos instaliacijai reikia palikti 6 mm pločio tarpą aplink dedamų grindų perimetrą. Dėl svarbių pastabų žiūrėkite skyrių "Plaukiančių grindų montavimo instrukcija".



Nemontuokite COREtec® grindų patalpose, kuriose temperatūra žemesnė nei 0°C ar aukštesnė nei 65°C.



COREtec® grindys yra atsparios drėgmei ir vandeniui. Lentos ir sujungimai nėra pažeidžiami drėgmės valant ar naudojant grindis. Tačiau dengiamasis paviršius nuo drėgmės pertekliaus gali paskatinti pelėsio atsiradimą ar sukelti kitų su drėgme susijusių problemų, kurios gali pakenkti sveikatai.



COREtec® grindys yra su paklotu, vadinasi, kad yra integruotas reikiamas šios grindų dangos paklotas. Papildomas paklotas nėra būtinas, tačiau galimas. Jo storis neturėtų būti storesnis nei 3mm ir tūris nemažesnis nei 300kg/m³.



Nepalikite grindų ant tiesioginių saulės spindulių ilgą laiką, kadangi, tai gali padaryti įtaką lentų spalvai. Mes rekomenduojame užtraukti užuolaidas ar naudoti kitas apsaugos priemones kambariuose, kuriuose danga yra pasiekama tiesioginių saulės spindulių. Dėl saulės atsiradusi aukšta temperatūra gali sukelti terminę ekspansiją ir spalvos blukimą.

Informacija apie dengiamąjį paviršių:

COREtec® grindys gali būti dedamos ant šių paviršių: betono, gipso, medžio, parketo.

Visi nurodyti dengiamieji paviršiai privalo būti švarūs, lygūs, sausi ir tinkami grindų dangos dėjimui.

Jei neseniai paviršius buvo padengtas cementu, prašome laikytis gamintojo nurodymu apie džiuvimo laikotarpį.

Prisiminkite: atidus ir tinkamas dengiamojo paviršiaus paruošimas yra būtinas profesionaliam grindų dangos sudėjimui.

PASTABA: Kur būtina, reikia paruošti dengiamąjį dangą naudojant tam skirtus produktus, t.y. produktus, kurie yra pritaikyti jūsų turimai dangai, išorinėms sąlygoms ir montavimo vietai. Kilus problemai pasitikslinkite su klijų tiekėju dėl naudojamų produktų ir jų panaudojimo. Naudokite šiuos produktus pagal instrukcija ir taip kaip nurodė gamintojas.

Lygumas:

COREtec® grindys turi kamštinį paklotą, kuris išlygins smulkius nelygumus. Vis dėlto dengiamojo paviršiaus nelygumai neturėtų būti didesni nei 3 mm 1,5 m plotyje arba 5 mm 3 m plotyje. Jei nelygumai yra didesni, dengiamasis paviršius turėtų būti sulygintas, pakeltas arba turi būti sumontuotas tvirtas grindų dangos paklotas.

Medinis dengiamasis paviršius:

Nedėkite COREtec® grindų ant medinio dengiamojo paviršiaus, jei jis nėra pakankamai stiprus, per daug nelankstus ar netinkantis šiam tikslui.

- Jei montuosite tokiose patalpose, kaip rūšys ir palėpė, atminkite, kad jos privalo būti sausos ir ventiliuojamos.
- Visi fiksuotos medienos dengiamieji plotai, tokie kaip klijuota fanera, OSB ar laminatas privalo būti sudėti pagal gamintojo nurodymus.

PASTABA: Nauji ir seni dengiamieji paviršiai privalo atitikti gamintojo instrukcijas ir tikti jūsų pasirinktam montavimo būdui.

SMĖLIO CEMENTAS IR GIPSAS:

- Grindys privalo būti lygios, sausos, švarios ir neužterštos. Dulks, vaškas, valikliai, dažai, aliejai ir klijai privalo būti pašalinti.
- Dengiamasis paviršius privalo būti išdžiūęs. Maksimalus jo drėgnumas yra nurodytas žemiau:
 - Nešildomas cementas: mažiau nei 3,0CM% - 85% RH (UK)
 - Šildomas cementas: mažiau nei 2,5CM% - 80% RH (UK)
 - Nešildomas gipsas (kalcio sulfatas): mažiau nei 1CM%
 - Šildomas gipsas (kalcio sulfatas): mažiau nei 1CM%
- Visą atsakomybę dėl dengiamojo paviršiaus sausumo ir tinkamumo montavimui prisiima COREtec® grindų montuotojas.

Šildomos grindys:

COREtec® grindys gali būti dedamos ant vandeniu šildomų grindų. Mes patariame nemontuoti grindų ant dengiamosios dangos, kuri yra šildoma elektra arba infraraudonųjų spindulių šildymo sistemomis, nebent jos yra integruotos į dengiamąjį paviršių arba gamintojas patvirtino, kad toji sistema yra tinkama šioms grindims. COREtec® netestuoja šių šildymo sistemų įtakos grindims ir nepriima jokios atsakomybės, montuojant jas ant šių šildymo sistemų. Peržiūrėkite gamintojo instrukcijas ir išsiaiškinkite, ar šios sistemos yra tinkančios šiam tikslui.

DENGIAMAS PAVIRŠIUS :

COREtec® grindys gali būti montuojamos ant beveik visų kietų grindų paviršių, tokių kaip linoleumas arba homogeninė PVC danga (jei ji yra visiškai lygi, švari, sausa ir nesminganti).

- "Plaukiojančiu" būdu jau sudėtos grindys, tokios kaip laminatas, sudedamos PVC ar "plaukiojantis" parketas, turi būti nuimtos. Montuojant ant plaukiojančių grindų, minkšti paklotai ar minkšta dengiamoji danga galit turėti neigiamą įtaką COREtec® grindų talpumui.

- Grindų dangos dėjimas ant minkšto paviršiaus, pvz., kilimų, nėra galimas. Grindų montavimas ant adatinio šlampavimo kiliminės dangos yra įmanomas, bet prieš tai pasikonsultuokite su savo COREtec® partneriu.

Montavimas:

Įsitinkinkite, kad turite visas būtinas apsaugos priemones. Naudokite darbui tinkamus drabužius, apsauginius batus, apsauginius akinius, pirštines ir klausos apsaugos priemones.

Reikiamos priemonės: dulkių siurblys ar šluota, metras, pieštukas, pjūklas, laminato pjaustytuvas, pjūklelis, fiksuojamieji profiliai, kaiščiai tarpams reguliuoti, minkštas plaktukas, replės ir, jei būtina, priemonių dengiamajai dangai sutvarkyti.

"Plaukiojančiu" grindų montavimas:

COREtec® grindys yra sukurtos montuoti "plaukiojančiu" būdu. Negalima klijuoti grindų ant dengiamojo paviršiaus, jei naudojate plaukiojančių montavimo metodą.

Montuojant "plaukiojančiu" būdu yra privaloma palikti 6mm laisvą tarpą aplink dengiamojo paviršiaus perimetrą, įskaitant visas sienas, rėmus ir objektus. Mediniai rėmai gali būti išimti, kad COREtec® laisvai gulėtų po jais.

Jei plotas yra didesnis negu 400 m², mes rekomenduojame palikti 12 mm tarpą aplink kambario perimetrą. Jei dedamų grindų ilgis ilgesnis nei dvidešimt m, papildomai turėtų būti paliktas mažiausiai šešių mm tarpas tame grindų ilgyje.

Priklausomai nuo viso montuojamų grindų paviršiaus ploto ir nuo vietinių klimato sąlygų, jūs turėtumėte pritaikyti laisvus (išsiplėtimo) tarpus taip, kad COREtec® grindys niekada nebūtų per daug suspaustos.

Šiltnamiai ir oranžerijos:

Jei dedate grindis šalia ar viduje kambario su stikliniu stogu, dideliais langais ir tiesiogine bei stipria saulės sviesa, laisvas plotas aplink dedama perimetrą turi būti padidintas nuo 6 mm iki 12 mm. Grindys taip pat gali būti klijuojamos.

PASTABA: Jei yra didelis temperatūrų skirtumas tarp kambarių, mes rekomenduojame naudoti kompensacines siūles.



Fiksuotų konstrukcijų montavimas ant grindų dangos:

Kai montuojate fiksuotas konstrukcijas, tokias kaip virtuvė ar spinta, ant plaukiojančių COREtec® grindų, įsitinkinkite, kad:

1. Tai daroma tik vienoje montavimo vietoje.
 - Jei grindys yra prispaustos keliuose skirtinguose taškuose, jos nebegali laisvai judėti, jei keičiasi temperatūra. Tai gali neigiamai paveikti patį montavimą ir grindų ilgaamžiškumą.
 - Jei kelios fiksuotos konstrukcijos turi būti montuojamos jungiamosiose vietose, jums reikės naudoti dilatacijos profilius tarp kambarių.
2. Įsitinkinkite, kad neuždengiate reikiamų tarpų aplink sienas, rėmus ir objektus. Tarpus galėsite uždengti grindjuostėmis.

Užtaisant kampus:

Paliktas 6 mm plotas aplink grindų perimetrą, sienas bei rėmus neturi būti užtaisytas hermetiku, tai neleis grindims judėti laisvai. Vietoj jo naudokite grindjuostes.



Montavimo eiga:

Bendrojo pobūdžio informacija:

Lentų ir plytelių užraktų sistemos yra lygios, tačiau "eglutės" lentos turi A (kairė) ir B (dešinė) puses su skirtingomis užraktų sistemomis.


Proporcingas lentų išdėstymas :

Montuokite ir pjaustykite lentas taip, kad jos būtų proporcingai sudėtos abejose kambario pusėse.

Lentos:

Lentas geriausia montuoti atsitiktiniu tvarka. Palikite vietos tarp sujungimų, kad nesimatytų panašūs raštai ir grindys atrodytų kuo natūraliau.

atsitiktinis jungimas

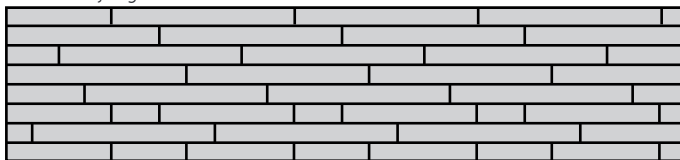


PLYTELĖS:

Plytelės gali būti montuojamos "bėgančiu" ar atsitiktiniu sujungimu.

Atsitiktinis sujungimas: sudėkite plyteles atsitiktine tvarka, kad distancija tarp sujungimų būtų skirtinga ir nesukurtų besikartojančio rašto. Pagrindinė taisyklė yra ta, kad mažiausia distancija tarp trumpų galų turi būti nemažesnė nei 30% plytelės dydžio.

Atsitiktinis sujungimas

Bėgantis sujungimas

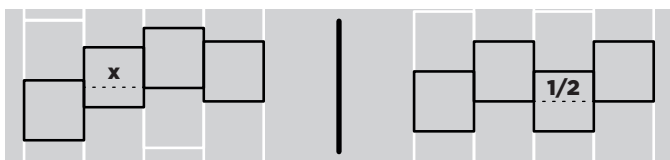


"Eglutė":

"Eglutės" lentos gali būti montuojamos keliais būdais.

Vienguba eglutė	Triguba eglutė	Plytinė eglutė
Dviguba eglutė	Kvadratinė eglutė	Kampinė eglutė

Norint išgauti lygų eglutės raštą, lentos privalo būti sudėtos simetriškai su vienodomis lentomis iš dešinės ir iš kairės.



Vienguba Eglutė Dviguba Eglutė Triguba Eglutė Kampinė Eglutė Kvadratinė Eglutė Plytinė Eglutė

LENTŲ IR PLYTELIŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA:

■ Pirmiausia jums reikia nuspręsti grindų dengimo kryptį. Populiariausias montavimas yra link šviesos šaltinio.

■ Sekantis žingsnis yra nuspręsti montavimo pradžios vietą. Galite pradėti nuo kambario vidurio, nuo kambario durų arba nuo vienos kambario sienos.

→ Jei pradėsite montuoti prie sienos, įsitinkite, kad pirmos eilės plotis yra sumažintas, kad kairės ir dešinės pusės lentos eitų proporcingai.

→ Visada naudokite kampų kaišius, kad kompensuotumėte sienos nelygumus.

Montavimo pradžia, pradėdami prie sienos:

- 1 Padėkite pirmąją lentą kambario kampe. Panaudokite viena kampų kaišį trumpesnėje lentos dalyje (6 mm tarpas) ir panaudokite mažiausiai du kampų kaišius ilgesnėje lentos dalyje.
- 2 Paimkite antrąją lentą ir pridėkite ją prie pirmos lentos. (Tą patį padarykite ir su kitomis lentomis). Uždėkite profilius ant trumpesnių lentų galų tiesiai vieną ant kito, tada užfiksuokite profilį. Naudokite plaktuką, kad įsitikintumėte, jog sujungimai yra tvirtai sujungti.
- 3 Naudokite kampų kaišius, kad kompensuotumėte sienos nelygumus. Tai užtikrins lygų grindų montavimą.
- 4 Kai jau sudėjote visą eilę, atidžiai išmatuokite ir palikite 6mm nuo kiekvienos sienos. Nupjaukite reikiamą ilgį lentos ir įdėkite ją tuo pačiu būdu, kaip ir kitas.
- 5 Kitas eiles dėkite tokiu pačiu būdu kaip dėjote pirmąją. Pradėkite nuo pirmos, trumpesnės lentos, 6 mm tarpą nuo sienos ir tvarkingai sudėkite lentas. Naudodami guminį plaktuką ir kietą paviršiu, atsargiai ir švelniai kalimo būdu sutvirtinkite sujungimus.
- 6 Dėkite visas kitas lentas tuo pačiu būdu eilute šilgai, dėdami trumpesnes puses viena prie kitos. Naudokite guminį plaktuką, kad sutvirtintumėt sujungimus.
- 7 Montuokite sekančios eilės paskutinę lentą pagal 4-ąjį žingsnį.
- 8 Kartokite žingsnius nuo 5 iki 7, kol visos eilės, išskyrus paskutinę, bus sumontuotos.
- 9 Dažniausiai paskutinės eilės lentų pločiai turės būti sumažinti. Kad tai padarytumėte teisingai, sekite šiuos nurodymus: paimkite lentą, kurią reikia sumažinti, ir padėkite ją tiesiai ant paskutiniosios eilės viršaus. Apsukite antrąją lentą ir padėkite ją prieš sieną ir ant tos lentos, kurią norite sumažinti. Pažymėkite tą dalį, kurią nupjausite, ir atsargiai ją padarykite. Pritaikę lentos dydį ją įmontuokite. Atminkite, kad reikia palikti 6 mm tarpą.
- 10 Grindyse atskirai reikia išpjauti vietą durų staktoms ir kaitinamiesiems vamzdžiams. Tailor the board to the correct length and width, then mark off the correct shape keeping in mind the required 6mm expansion gap around objects like heating pipes. Carefully cut the board to size.
- 11 Palikti tarpai negali būti uždengiami silikonu, bet juo gali būti klijuojamos grindjuostės.

PASTABA: Jei jums reikia pašalinti lentą, darykite tai atsargiai traukdami trumpesnę pusę ir išardydami sujungimą.

"EGLUTĖS" MONTAVIMAS:

Montuodami eglutės raštą, atkreipkite dėmesį į tai, kad lentos turi būti proporcingai padalintos priešinguose kambario galuose. Tam galima padaryti šimtį, jei norite pabrėžti specifinį įėjimą iš vieno kambario į kitą. Šiuo atveju pasižymėkite centrinės ir nurodomąsias linijas, kuriomis remsitės montuodami.

Matuojant ir žymint dengiamąjį paviršių:

- Matuokite tiksliai ir nustatykite centrinį dengiamojo ploto tašką.
- Pamatuokite, kiek eglutės raštą jums reikės pastumti, kad jis proporcingai baigtusi skirtinguose kambario galuose.
- Teisingai pasižymėkite pirmąją nurodomąją liniją ant grindų.
- Apskaičiuokite pilną plotį pirmosios eglutės ir pagal jį nubrėžkite antrosios ir trečiosios nurodomąsias linijas. Tai jums padės užtikrinti montavimo lygumą.

PASTABA: Niekada nepradėkite montuoti prie sienos, ir visada įsitikinkite, kad pirmosios dvi eilės yra sumontuotos be jokių suvaržymų ir 100% tiesiai.

PIRMA DVIGUBA EILĖ:

Paimkite dešinę ir kairę COREtec® lentą ir įdėkite dešinės lentos liežuvėlį įkairės lentos griovelį. Tada užfiksuokite antrąją lentą, uždėdami ją išilgai prie pirmosios lentos, ir užfiksuokite antrąją kairiąją lentą, uždėdami ją ant pirmosios kairės lentos ir antrosios dešinės lentos. Patikrinkite, ar sunėrimai yra tvirtai užfiksuoti.

Kartokite šį veiksmą tol, kol pirmosios dvi eilės bus pilnai sumontuotos.

Šios eilės suformuoja montavimo pagrindą likusioms grindims.

UŽBAIGIMAS:

Kai jau teisingai sumontavote pirmąsias dvi eilės, išmatuokite ir įstatykite kaišius kompensaciniams tarpams pagal sienų perimetrą.

often does the trick and can help you to firmly close the joint.

PASTABA: COREtec® sujungimai visada gali būti sutvirtinami ranka arba guminiu plaktuku.

SEKANČIOS EILĖS:

Tęskite viengubų eilučių montavimą, naudodami tik dešiniąsias arba kairiųjų lentas. Sunėdami lentos griovelį į praeitos eilės trumposios pusės liežuvėlį. Lengvai pakelkite lentą, tada stipriai suspauskite ilgąją pusę, kad užfiksuotumėte sujungimą. Pabaikite kiekvieną eilę pritaikydami reikiamas sudedamąsias dalis.

APŽIŪRA:

Įsitikinkite, kad visi sujungimai yra tvirtai užfiksuoti ir įspausti. Ypatingai atkreipkite dėmesį į tas lentas, kurios buvo keičiamos montuojant.

PASKUTINĖ EILĖ:

Išmatuokite ir sumontuokite sudedamąsias ir baigiamąsias detales paskutinėje eilėje

tuo pačiu būdu, kaip ir darėte su jau sudėtomis eilėmis. Matuokite atidžiai ir atminkite, kad reikia palikti vietos aplink sienas, rėmus ir t. t. Tada nupjaukite juos iki reikiamo dydžio.

APDAILINIAI PROFILIAI IR GRINDJUOSTĖS:

Privalomi tarpai tarp sienų, rėmų ir objektų gali būti uždengiami.

- T-profiliai yra naudojami uždengti skirtingų, bet panašių aukštųjų grindų dangų susijungimus.
- Laipto kampo profilis yra naudojamas, kai grindų danga yra sumontuota ant laiptų. Sutvirtinimui naudokite kljus, vinis arba varžtus.
- Pereinamieji profiliniai yra naudojami sukurti perėjimą tarp skirtingų aukštųjų grindų dangų.
- Slenksčiai yra naudojami norint padaryti perėjimą nuo vienos grindų dangos iki kitos.
- Grindų juostos arba plokščios grindjuostės are used to cover the expansion gap between the floor and any vertical objects in cases where existing skirting boards are already in place around door frames and objects.
- Kampų kaišiai yra naudojami uždengti tarpą tarp sienos ir grindų. Juos taip pat galite naudoti, kad sukurtumėte perėjimą tarp grindų ir spintelių.
- Grindjuostės yra naudojamos, norint uždengti tarpus tarp grindų ir vertikalių paviršių.

PABAIGIANT MONTAVIMĄ:

- Po montavimo išsiurbkite arba išluokite grindis.
- Nuvalykite grindis su COREtec® valymo produktais.
- Sumontuokite grindjuostę apdailos juosteles ir t. t.
- Visi nepanaudoti produktai turi būti laikomi sausoje vietoje ir gali būti panaudojami, jei grindų dalis būtų sugadinta.
- Atsargiai perneškite baldus ir montuokite baldus, kad nepažeistumėte grindų.

GRINDŲ APSAUGA PO MONTAVIMO:

Po montavimo, mes rekomenduojame padengti visas grindis apsauginiu sluoksniu. Tai padės išvengti spalvos blukimo ir drėgmės sukiamų problemų.

that colour changes could occur in non-covered parts of the floor. Use vapour permeable floor protection so as to avoid any moisture or vapour from lingering on the floor.

APSAUGINĖS KOJELĖS:

Naudokite apsaugines baldų kojeles, kad apsaugotumėte grindis nuo braižymosi, kai stūmdote baldus.

DURŲ KILIMĖLIS:

Pasirinkite tinkamą lauko durų kilimėlį, kad apsaugotumėte paviršius nuo purvo ir lauko dulkių.

